

VULCANO VELOZ

A linha de Graneleiros Vulcano Veloz foi desenvolvida para dar versatilidade no escoamento da colheita em todos os tipos de terrenos, e velocidade no transporte, sendo a única que pode ser transportada montada dentro de 3,20m.



30%
DE ECONOMIA
NO TEMPO NA COLHEITA



TUBO



A Linha de Graneleiras Vulcano Veloz é equipada com tubo de 400mm de alta vasão. Além disso o tubo é projetado, o que garante facilidade na visão do operador.

A graneleira é equipada com caixa de transmissão Inpel CT65.




GRANELEIRA

Sem treliças internas para reduzir a quebra de grãos, centro de gravidade baixo para máxima estabilidade e sistema ampuhlheta que garante operação antitombamento.

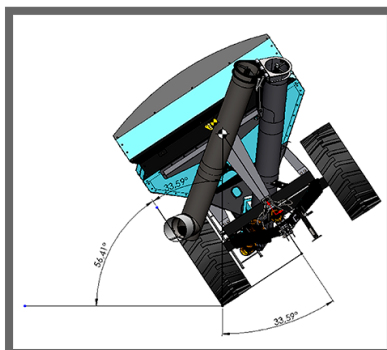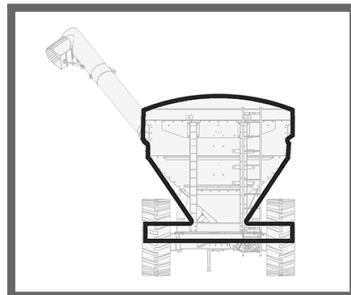

ESTRUTURA

Estrutura reforçada: 10 pontos de apoio no chassi (22000 e 25000), viga enrijecida com chassi duplado, eixo com reforço interno, além de eixo dianteiro com raio de giro de 58° para manobras mais ágeis.



OPCIONAIS

- Eixo Largo (3,60)
- Bocal Direcional
- Lona Fácil
- Balança



**+ECONOMIA
+ AGILIDADE**

SAIBA MAIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Capacidade de carga (m3)	19
Peso aproximado sem pneus (kg)	3500
Potência mínima do trator (cv)	140
Acoplamento	TDP-540 rpm
Diâmetro do tubo de descarga (mm)	400
Tempo de descarga de grãos (min)	2:40
Vazão de descarga (L/min)	7000

PNEUS

ARO	PNEU	PRESSÃO (psi)
20 AG - 30.5"	Alta Flutuação 650/65 - 30.5" (14 Lonas)	34
DW 27" x 32"	30.5 L32 (14 Lonas)	24
28 AG - 26.5"	Alta Flutuação 800/45 - 26.5"	40
28 AG - 30.5"	Alta Flutuação 850/50 - 30.5"	29

DIMENSÕES

	EIXO MENOR	EIXO MAIOR
A (m)	1,89	2,59
B (m)	3,19	3,88
C (m)	1,87	1,53

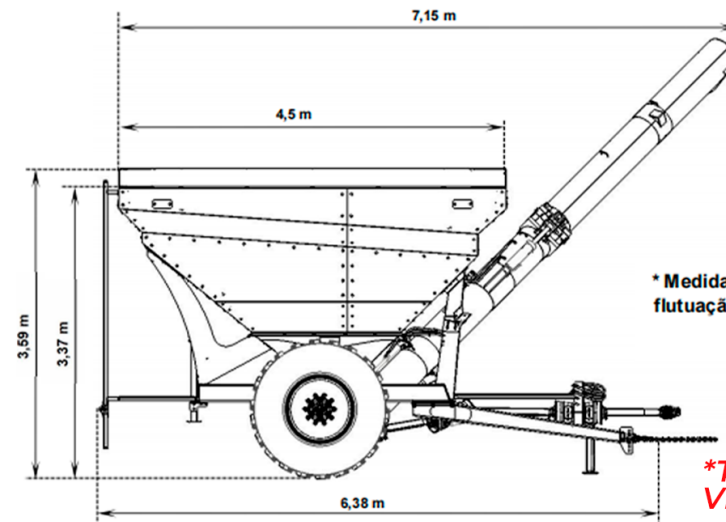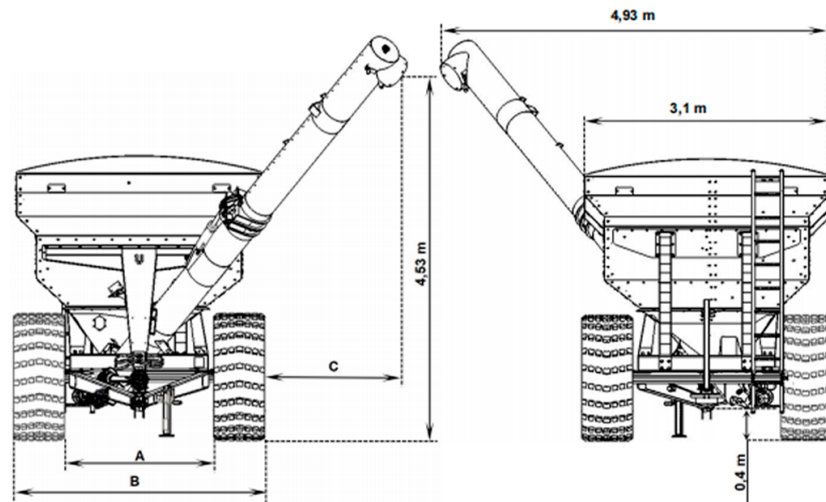

* Medidas com pneu alta flutuação 650/65 - 30.5"

***TAMBÉM NA
VERSÃO ARROZEIRA**