


VULCANO FORCE

A linha de Graneleiras Vulcano Force Turim são implementos agrícolas especialmente projetados para otimizar o transporte de grãos, incluindo milho, soja proporcionando mais velocidade e menor quebra de grãos.



MÚLTIPLOS PONTOS DE APOIO
CHASSI E EIXOS REFORÇADOS!

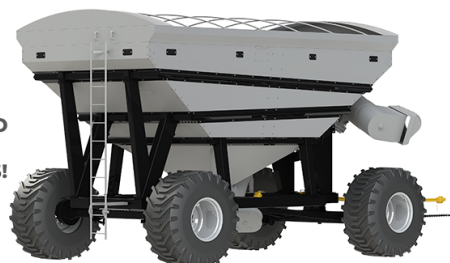

VELOCIDADE



VERSÁTILIDADE



VOLUME



ROBUSTEZ





TUBO

Comporta e tubo com acionamento hidráulico garantem praticidade total. O tubo reto assegura maior vazão, enquanto o bocal direcional hidráulico oferece precisão no direcionamento da descarga.




GRANELEIRA

Com 12 pontos de apoio no chassi e reforço externo do reservatório por cintas, a estrutura entrega máxima robustez. Sem treliças internas, reduz a quebra de grãos e facilita a manutenção. O centro de gravidade mais baixo diminui o risco de tombamento, enquanto a descarga por gravidade e o sistema ampulheta garantem ainda mais segurança e estabilidade.

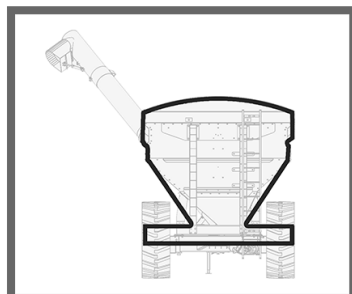


ESTRUTURA

Construída com viga enrijecida e com chassi duplado, a máquina oferece resistência superior. O eixo enrijecido com reforço interno e ponteira sacável facilita manutenção. O eixo dianteiro com raio de giro de 58° garante manobrabilidade ampliada, enquanto a grade multi-uso traseira adiciona versatilidade ao trabalho no campo.



TRANSMISSÃO

O sistema VulcanGear utiliza engrenagem dupla com corrente ASA 80, lubrificação a graxa e esticador, garantindo funcionamento simples e eficiente. Um conjunto projetado para entregar alto desempenho com baixo custo de manutenção.

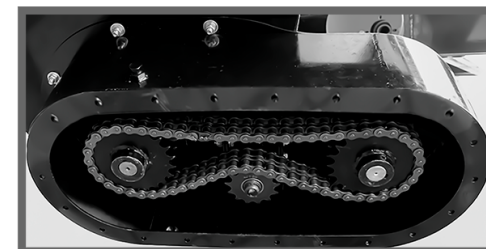

OPCIONAIS

- Lona Fácil
- Freio
- Balança

SAIBA MAIS





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de carga (m3)	28
Peso aproximado sem pneus (kg)	5600
Potência mínima do trator (cv)	180
Acoplamento	TDP-540 rpm
Diâmetro do tubo de descarga (mm)	500
Tempo de descarga de grãos (min)	1:51
Vazão de descarga (L/min)	9000

PNEUS

ARO	PNEU	PRESSÃO (psi)
20 AG x 30,5"	Alta flutuação 650/65 - 30 5	34
28 AG x 30,5"	Alta flutuação 850/50 - 30 5	29
28 AG x 26,5"	Alta flutuação 800/45 - 26 5	40
32" DW 27-32	30,5 L32 (14 Lonas)	24
26" DW 25-26	28,1 - 26TL MB39 (14 Lonas)	26
30"DW 20-30	23.1 - 30TM 22 (12 Lonas)	24

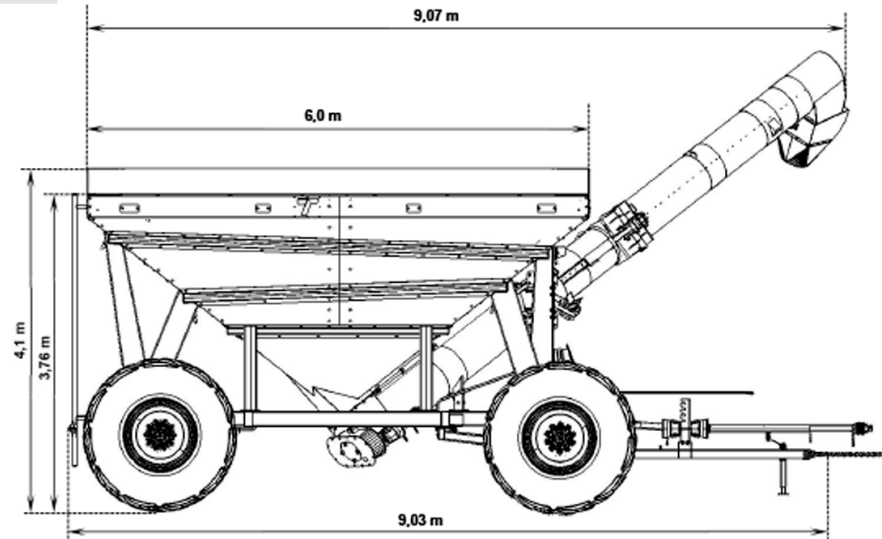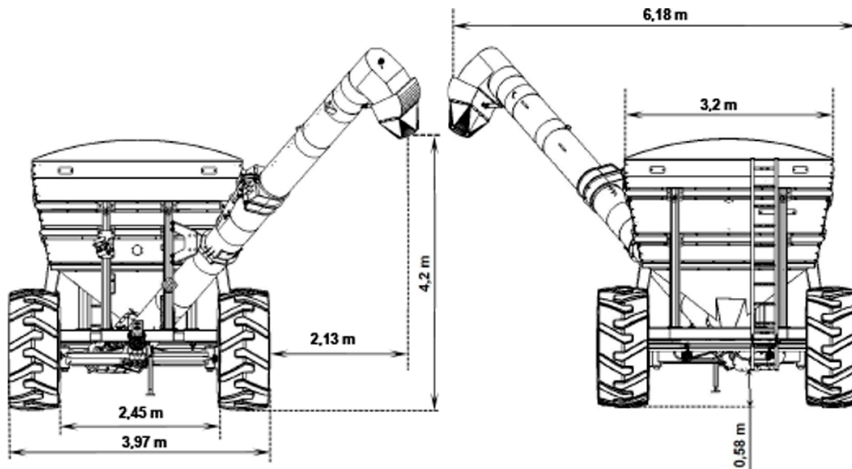

* Medidas com pneus 30.5 L32 - ARO 32" 14 LONAS